

RETORICA SESPACIO Immoducción

En Retórica y Espacio, nos caracterizamos por crear ambientes amigables, seguros y cómodos, sin perder de vista el estilo, así combinamos diseño + seguridad.

Por lo que nuestros productos son de alta calidad, estéticos y sobre todo seguros, ya que contamos con varias certificaciones con nuestros principales proveedores comerciales. Que son Asturmex, Fayel, Winglass y Aluplast.



Puertas contra incendio certificado UL





Este tipo de puertas contra incendio está diseñado para una gran variedad de edificios de distintos usos como: corporativos, residenciales, hospitales, cines, escuelas, naves industriales, laboratorios, centros de esparcimiento y espectáculos, centros comerciales, eléctricas, plantas subestaciones producción, de bodegas, plataformas petroleras, etc. Garantizando la seguridad de las personas que ocupan dichos espacios. Tenemos puertas contra incendio con certificación UL de 90 o 180 minutos, para cubrir las diferentes necesidades de cada tipo de edificación y un sello perimetral que se expande para evitar la propagación del humo en lugar donde se requiere protección.

| TIPO DE PUERTA | MEDIDA COMERCIAL Y VANO DE OBRA | | PASO LIBRE | | PESO KG |
|----------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
| SENCILLA/DOBLE | ANCHO | ALTO | ANCHO | ALTO | PESO |
| SENCILLA | 900 | 2100-2200 | 780 | 2030-2130 | 51 |
| SENCILLA | 1000 | 2100-2200 | 880 | 2030-2130 | 59 |
| SENCILLA | 1100 | 2100-2200 | 980 | 2030-2130 | 67 |
| SENCILLA | 1200 | 2100-2200 | 1080 | 2030-2130 | 74 |
| SENCILLA | 1320 | 2100-2200 | 1200 | 2030-2130 | 82 |
| DOBLE | 2000 | 2100-2200 | 1880 | 2030-2130 | 125 |
| DOBLE | 2200 | 2100-2200 | 2080 | 2030-2130 | 147 |
| DOBLE | 2400 | | 2280 | 2030-2130 | 168 |

Puertas contra incendio

Certificacion Europea

Este tipo de puerta esta especialmente diseñado para espacios con un elevado tráfico, tales como centros comerciales, edificios públicos, industrias entre otros.

La PUERTA CONTRA INCENDIO EUROPEA le ofrece al mismo tiempo la mayor protección y el mejor precio en puertas certificadas. Cuenta con certificación europea que garantiza su resistencia al fuego por 60 minutos y 120 minutos.

Las puertas llevan acabado de pintura en polvo desde fábrica en colores estándar (blanco RAL9010 o gris RAL 7001). Disponible cambio de color de acuerdo a necesidades del cliente a partir de pocas unidades.

Contamos con medidas estándar y nos adaptamos a cualquier medida sobre pedido de pocas unidades.



Puertas contra incendio y multiusos plus reversibles

Cuentan con un sistema reversible en las bisagras que permiten cambiar facilmente el sentido de apertura. Este tipo ded puerta esta diseñada pra facilitar la compra de puertas cuando aun no se han determinado los abetimientos definitivos en un proyecto.

Estan diseñadas para accesos en edificios habitacionales, públicos y comerciales entre otros la versión contra incedio cuenta con un certificado de resistencia al fuego de 60

min

Las puertas llevan acabado de pintura en polvo desde fábrica en colores estándar (blanco RAL9010 o gris RAL 7001). Disponible cambio de color de acuerdo a necesidades del cliente a partir de pocas unidades.

Puertas contra incendio Ventiladas

Estás puertas están diseñadas especialmente para permitir el paso de aire a espacios cerrados como salas de servidores o accesos a cuartos que contienen máquinas o equipos que producen calor, combinando seguridad contra incendio y la ventilación sin alterar el diseño ni su resistencia. Cuentan con certificación Europea que garantiza

la resistencia al fuego por 60 min.

Las puertas llevan acabado de pintura en polvo desde fábrica en colores estándar (blanco RAL9010 o gris RAL 7001). Disponible cambio de color de acuerdo a necesidades del cliente a partir de pocas unidades.

Contamos con medidas estándar y nos adaptamos a cualquier medida sobre pedido de pocas unidades



Puertas contra incendio para registros

Este tipo de puertas está diseñado especialmente para colocarse en los ductos donde se alojan las tuberías o cableados de diversas instalaciones tales como gas, luz, agua, cuadros eléctricos entre otros. Garantizando la seguridad de dichos espacios, la puerta para registros cuenta con certificación de resistencia al fuego por 60 minutos.

Las puertas llevan acabado de pintura en polvo desde fábrica en colores estándar (blanco RAL9010 o gris RAL 7001). Disponible cambio de color de acuerdo a necesidades del cliente a partir de pocas unidades.




Puertas Multiusos Plus

Las puertas multiusos son muy versátiles y están diseñadas para adaptarse a todo tipo de proyectos desde habitaciones hasta institucionales de diversos segmentos (corporativos, industriales, centros comerciales, hospitales entre otros)

Su aspecto robusto, su excelente acabado y su variedad de accesorios, la convierten en una de las soluciones mas usadas en nuestro sector.

Son ligeras, dinámicas y que permiten la instalación de una amplia variedad de accesorios para cubrir las necesidades de diversas áreas de un edificio.





| TIPO DE PUERTA | MEDIDA COME | MEDIDA COMERCIAL Y VANO DE OBRA | | PASO LIBRE | |
|----------------|-------------|---------------------------------|-------|------------|------|
| SENCILLA/DOBLE | ANCHO | ALTO | ANCHO | ALTO | PESO |
| SENCILLA | 900 | 2100-2200 | 780 | 2030-2130 | 45 |
| SENCILLA | 1000 | 2100-2200 | 880 | 2030-2130 | 52 |
| SENCILLA | 1100 | 2100-2200 | 980 | 2030-2130 | 59 |
| DOBLE | 2000 | 2100-2200 | 1880 | 2030-2130 | 102 |
| DOBLE | 2200 | 2100-2200 | 2080 | 2030-2130 | 122 |
| DOBLE | 2400 | 2100-2200 | 2280 | 2030-2130 | 142 |

Puertas de madera fabricada a base de bastidor de madera de pino, rellena de aglomerado, forradode MDF natural.



Presentación/ Terminados

Chapa nogal /Chapa natural
Chapa de tzalam
Barniz / Pintado
Laqueadas / Laminados
Industrial / Estándar

Puertas Sólidas

Características

- Está construida con materiales suficientemente resistentes al desgaste para uso y cumplimiento. Mantiene una resistencia mecánica, es decir, permanece siempre anclada y fija en su lugar
- Cubierta PBO (tablero de partículas de madera que presenta una gran resistencia al pandeo)
- Espesores: 12mm, 16mm, 19mm, 28mm
- Puede obtener una amplia variedad de terminados, colores, espesores, etc
- Tiene una facilidad para moldear, fresar, rutear y pintar para abrir la gama a muchos ambientes y mobiliario con terminados originales

Áreas

- · Acceso a habitaciones
- Puerta de Intercomunicación
- Suite recámara/ suite baño
- · Acceso a servicios
- Cocina
- Lavandería/ acceso a equipos
- Bodega, anden, oficina, mantenimiento
- Servicios con conexión a áreas públicas
- Cuartos de máquinas, eléctrico y de calderas
- Hogar, baños, recámaras



Puerta de madera fabricada a base de bastidor de madera de pino, rellena de "honey comb" forrada con MDF natural.



Presentación/ Terminados

Chapa nogal /Chapa natural
Chapa de tzalam
Barniz / Pintado
Laqueadas / Laminados
Industrial / Estándar


Puerta Honey Comb

Características

- Está construida con materiales suficientemente resistentes al desgaste para uso y cumplimiento. Mantiene una resistencia mecánica, es decir, permanece siempre anclada y fija en su lugar
- Puede obtener una amplia variedad de terminados, colores, espesores, etc
- Tiene una facilidad para moldear, fresar, rutear y pintar para abrir la gama a muchos ambientes y mobiliario con terminados originales

Áreas

- Acceso a habitaciones
- Puerta de Intercomunicación
- Suite recámara/ suite baño
- · Acceso a servicios
- Cocina
- Lavandería/ acceso a equipos
- Bodega, anden, oficina, mantenimiento
- Servicios con conexión a áreas públicas
- Cuartos de máquinas, eléctrico y de calderas
- Hogar, baños, recámaras



Slinding-60 balcones



Acristalamiento

• Termo-solddura a 45°


Caracteristicas

- Resistencia a la corrosión y rayos UV
 Profundidad de 60mm
- Cámaras aislantes
- Acristalamiento con junquillo al interior Vinil aislante por dentro y por fuera

Cristal de 6mm hasta
 22mm

- Manilla
- Cremona multi-punto
- Cerradero
- Rodamientos

Ideal 2000 Ventana

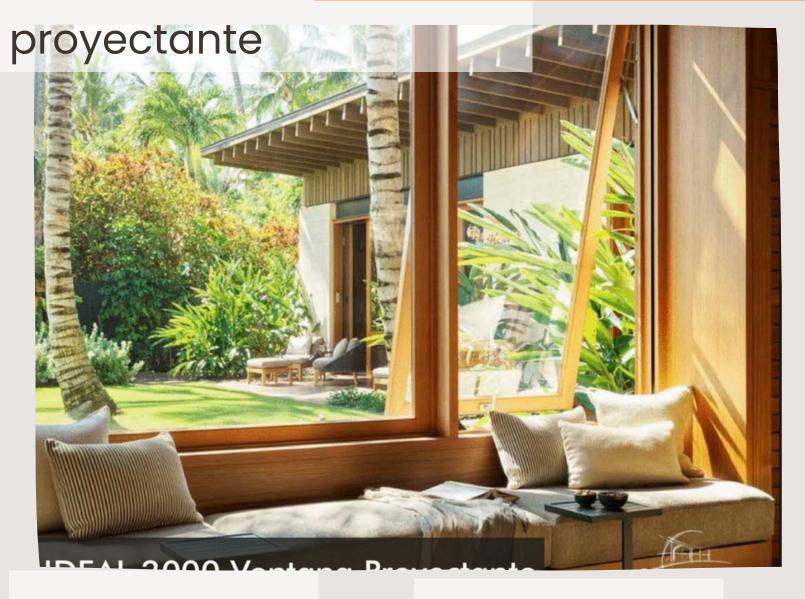

Caracteristicas

- Aislamiento termico-acústico Termosoldadura a 45^a
- Resistencia a la corrosión y rayos UV
 Profundidad de 60mm
- Cámaras aislantes
- Acristalamiento con junquillo al interior Sellado con junta perimetral e inferior umbral inferior de aluminio

Acristalamiento

Cristal de 6 mm hasta 32mm Panel de 24mm PVC

- Manilla Jal-Roto
 Cremona Multi-punto.
 Cerraderos.
- Bisagra falso compa

Ideal 2000



Caracteristicas

- Propiedades de aislamiento termico para una combinacion de perfiles estándar
- Espresor de acristalamiento hasta de 35 mm
- Resistencia a la corrosión y rayos UV
- Alistamiento acústico hasta 47 dB
- Desague oculto
- Sistema de 3 cámaras
- Sistema de doble junta con dos niveles estaquead

Acristalamiento

Cristal de 6 mm hasta
 22mm

- Manilla
- Cremona multi-punto
- Cerradero
- Rondamientos

Ideal 2000 Puerta de Calle



Caracteristicas

Aislamiento tërmico-acústico Termosoldadura a 45ª Resistencia a la
corrosión y rayos UV Profundidad de
60mm Cámaras aislantes
Acristalamiento con junquillo al interior
Sellado con junta perimetral e inferior
umbral inferior de aluminio

Acristalamiento

Cristal de 6 mm hasta 32mm Panel de 24mm PVC

- Cerradura y Cilindro DorrSafe
- Manillas y Cerradero DoorPlus

Nuestros medios de contacto





ventas@retoricayespacio.com



www.retoricaespacio.com



56-4167-41-28







